

气阀类产品密封在线试验台

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司生产的气阀类产品密封在线试验台是在常温情况下检测气阀类产品的密封性，适用多种气阀类产品。

1. 设备分为3进4出，含气压表，截止阀，数显仪表，调压阀，快速接头等。
2. 进气部分：3路进气，其中3路调压阀配3路压力表。1路有进气截止阀，2,7路均有进气截止阀及放气开关（测试完成后能快速排空气压），每路配备数显仪表。
3. 出气部分：4路出气，每路有数显仪表，截止阀和储气罐（稳压用）。
4. 快插部分：方便快捷接进气口出气口及其密封性。

二、气阀类产品密封在线试验台参数

试验介质：清水，空气

气压调整范围：0-1.2Mpa

气压测试范围：0-1.2Mpa

动力源：0.2~0.7Mpa

压力显示精度：0.01Mpa

测试时间：0~999h

试验工位：单工位、多工位

控制方式：计算机控制

三、气阀类产品密封在线试验台特点


具有高精度控制的电脑数据采集系统，可以打印报告，保存数据到 excel 表格，实时显示压力曲线等功能。

设备主要部件采用进口产品，不锈钢管路组装，保证耐压等级和承压的可靠性。

试验数据和曲线参数能实时显示、能自动保存存贮试验结果、并可任意打印试验报表。能直接编制、保存、调用编程好的程序，防止试验参数输入的错误。

气路原理图：

济南思明特科技有限公司 <http://www.simingtecom/>

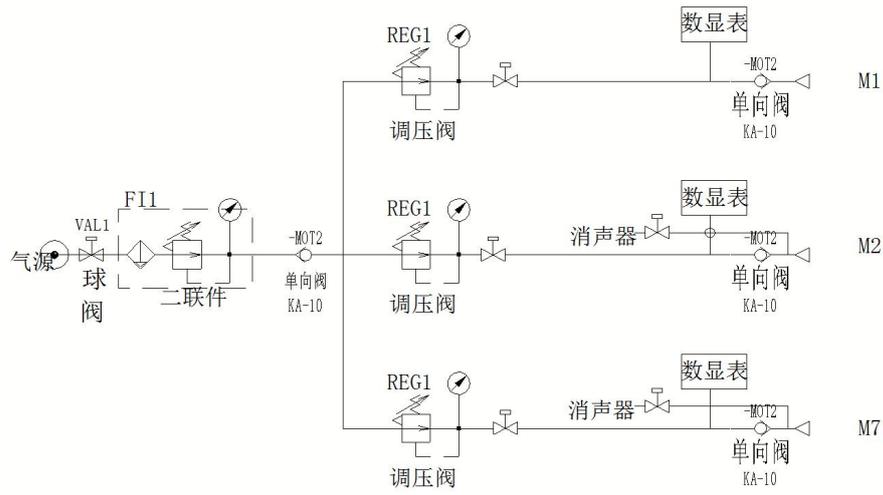

参考网址: <http://www.simingte.com/qflcpmzxcst.htm>